


MODULE ANOXA 15W CCT

- LED-Modul mit CCT
- Wahl der Farbtemperatur auf der Rückseite des Moduls: 3000-4000-5000K
- Lichtstrom: 1350-1530 lm (abhängig von der gewählten Farbtemperatur)
- Wird mit einem Wabenfilter geliefert, der die Blendung drastisch reduziert
- Der Filter kann nach Wahl auf dem Modul installiert werden
- Durchmesser 50mm: passt auf alle festen oder schwenkbaren 50mm Halterungen
- Treiber optional

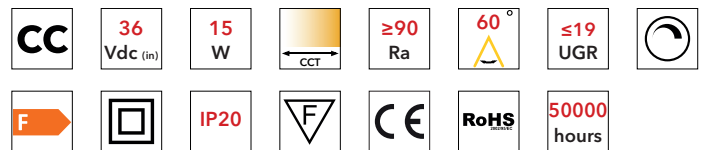

| | |
|------------------------------|-----------|
| Eingangsstrom | 300 mA |
| Kanäle | 1 |
| Höhe (mm) | 80 |
| Durchmesser (mm) | 50 |
| Eingebauter Durchmesser (mm) | 562 |
| Versorgungskabellänge (mm) | 300 |
| Installationsart | Einbau |
| Material | Aluminium |
| Garantiedauer | 3 Jahre |

Module Anoxa 15W CCT

| Art.-Nr. | Preis * | K | lm |
|----------|---------|-----------------|-------------|
| EN3150 | 35.00 B | 3000/4000/5000K | 1350-1530lm |

Drivers

| Art.-Nr. | Produkt | Preis * | mm | mm | mm |
|----------|--------------------------|---------|-------|----|----|
| EN3175 | Driver für Anoxa 15W CCT | 19.00 B | 122 | 40 | 25 |
| DR6450 | Mini Jolly LC DALI | 82.00 A | 110.4 | 52 | 22 |



EN3175 Driver für Anoxa 15W CCT
Phasenabschnittgesteuerter variabler Treiber



DR6450 Mini Jolly LC DALI
Dimmbarkeit per DALI-Signal